
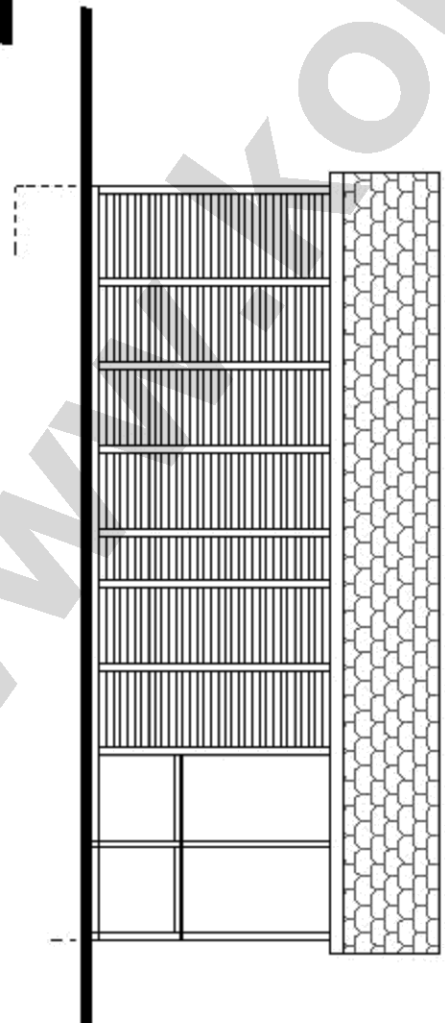
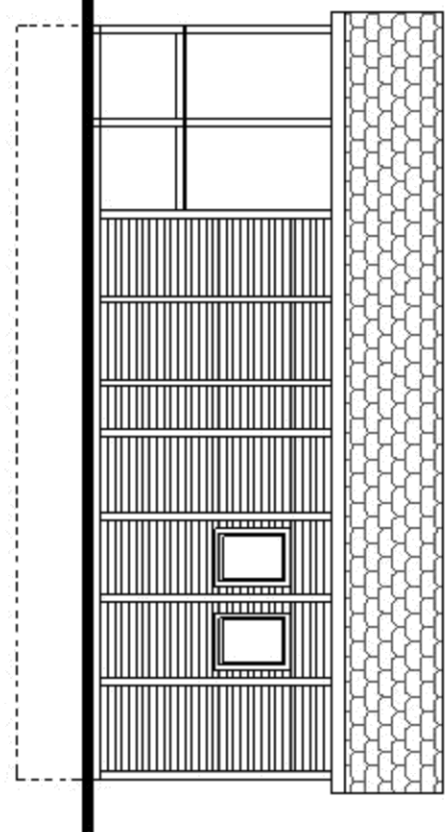







obvodový základový pás (obrubka) z prostého betonu C 15/Z20
 založit 0,5m pod úroveň upraveného terénu (min. 0,5m pod
 úroveň původního terénu)

⓪ základová deska tl. 150mm z betonu C 25/Z30 při spodním
 povrchu vyzdužena K&R síť 150/150/8, krytí vyzdužky 15mm


Základy

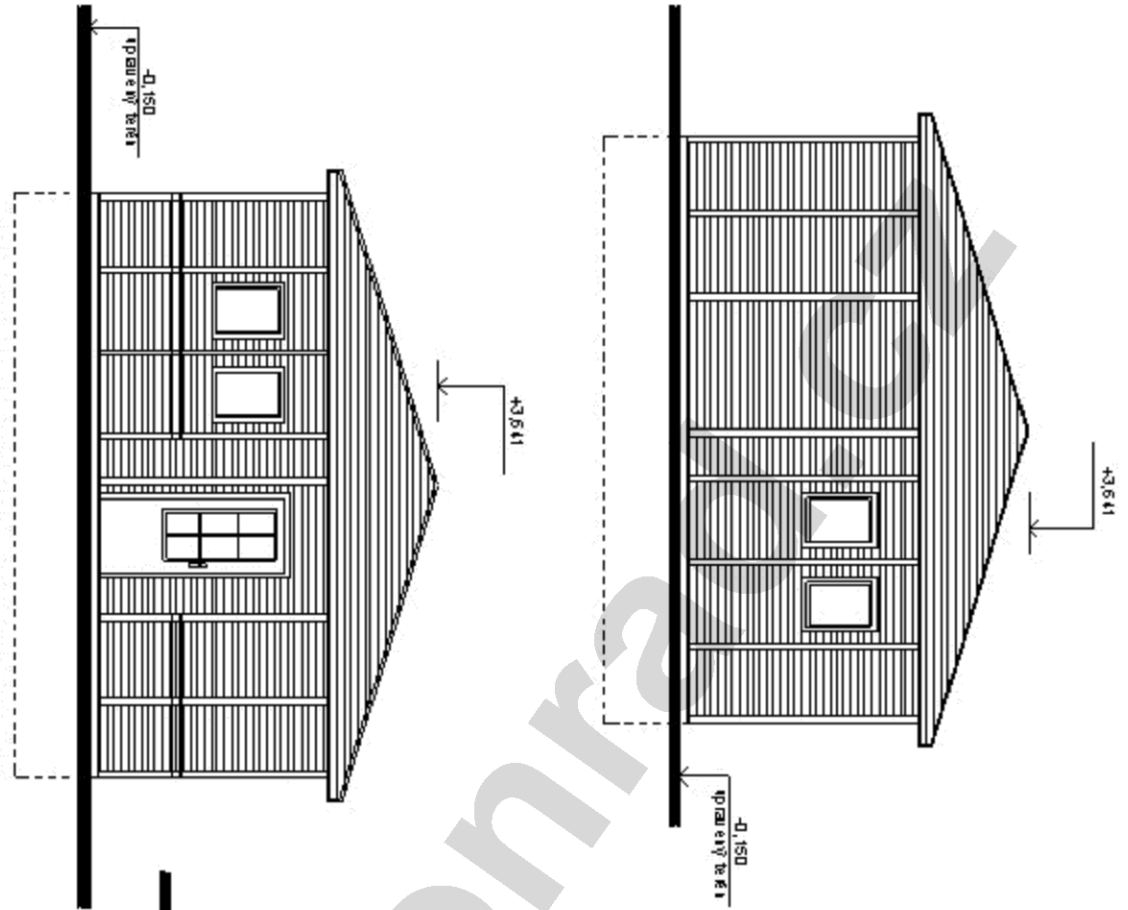

Pohledy

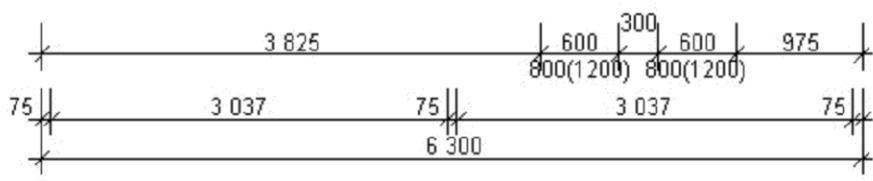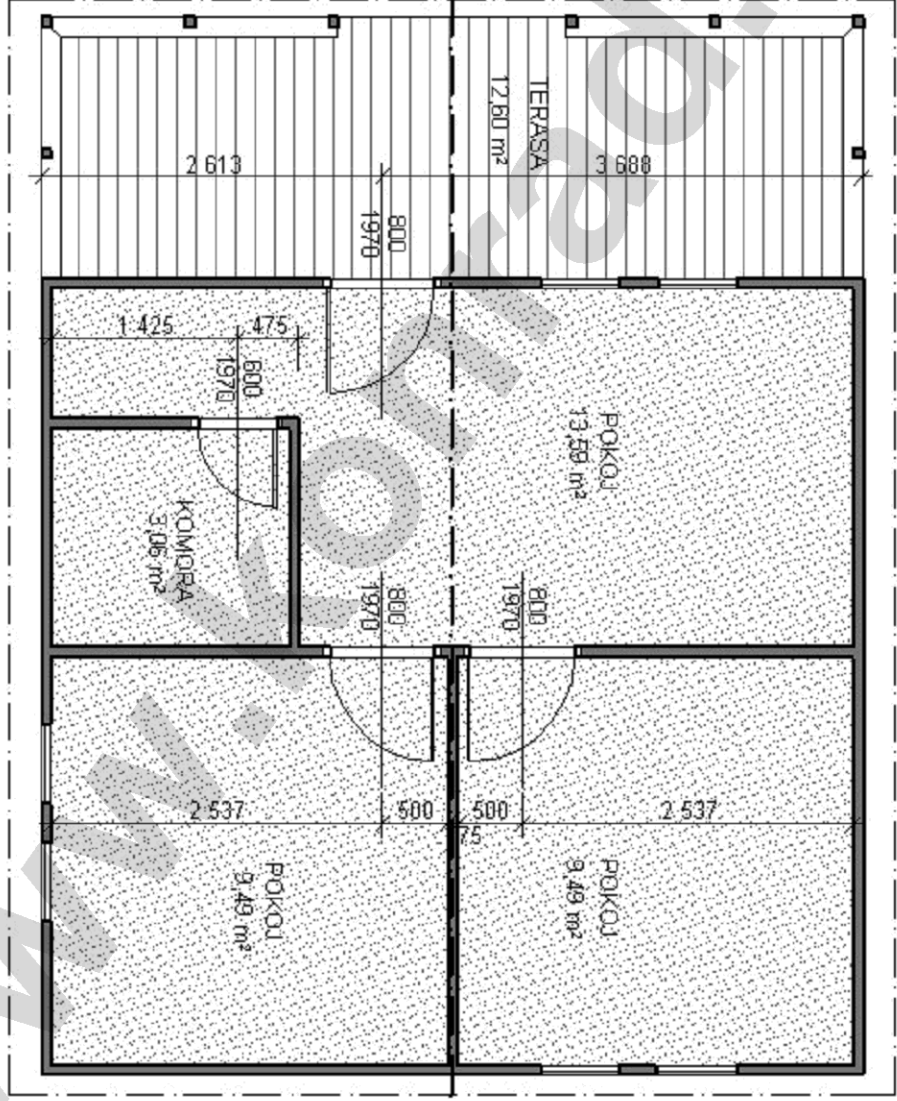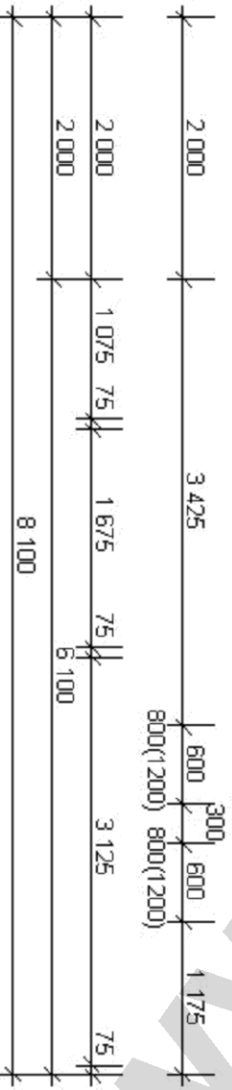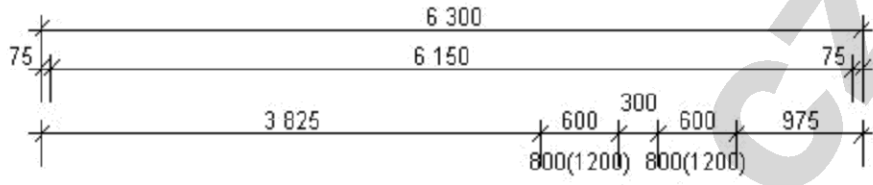

Púdorys

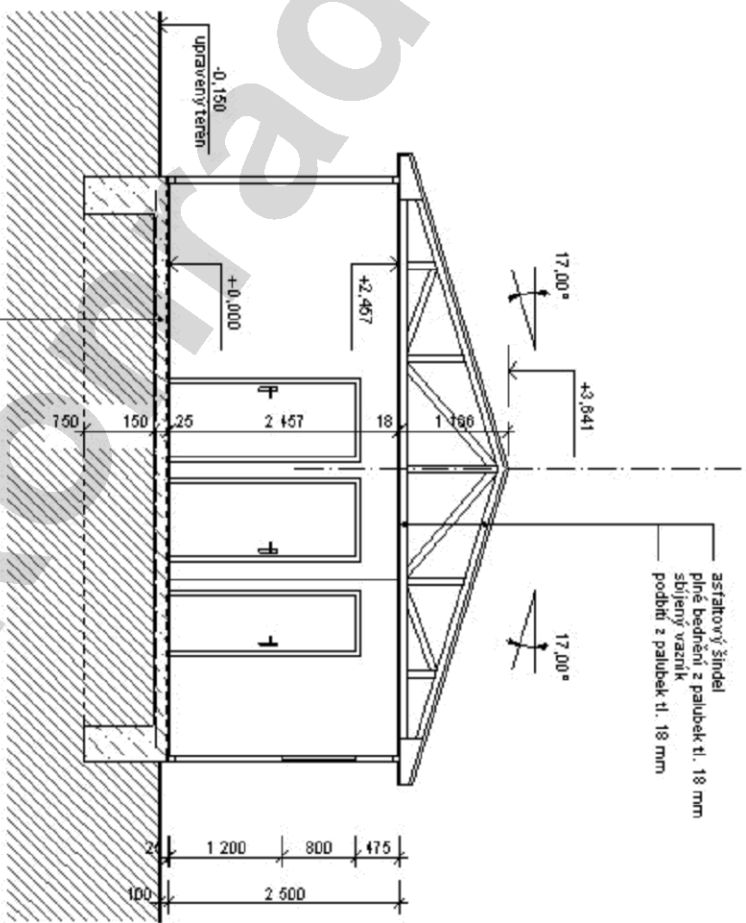

OSB desky 4 P+D tl. 25 mm
 bitrági
 armovaná základová deska tl. 150 mm
 hutný nasyt. hlinitým šterkopskem tl. 100mm
 zhrudněná původní zemina bez omíčky a vegetačního krytí

asfaltový šindel
 plně bednění z palubek tl. 18 mm
 sřídřený vazník
 podbití z palubek tl. 18 mm

Svislý řez